

newcom 1200 serie

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

PLATENREMTESTBANK

Een product van:

CBX Nederland bv
www.cbx-nederland.nl
0345-580.670



MADE IN NL



SINDS 1985

21 mm laag!



TKD-24

newcom 1200 serie

21 mm hoogte!

De meest revolutionaire platenbank sinds we de eerste COMAR remmenbanken introduceerden is nu voor u binnen handbereik. Bijna 30 jaar ervaring met de productie van platenbanken heeft geleid tot de beste platenbank van dit moment. Verkrijgbaar als tweeplaats (1202) of vierplaats (1204) uitvoering en met PC optie! (zie achterzijde). Maar de voordelen houden niet op bij de aanschaf. Bij CBX Nederland bv krijgt uw remmenbank bij iedere jaarlijkse keuring een gratis onderhoudsbeurt. Een topplatenbank die altijd in topconditie blijft dus.

- Meer dan 9 meter lagerwerk per remplaat.
- Slechts 21mm laag.
- Tot 5.000 Kg aslast mogelijk.
- Uniek doordrukprofiel.
- Schuine zijanten voor dwars overrijden.



Het enige echte doordrukprofiel!

Omdat de Newcom 1200-serie platenbanken door CBX Nederland bv geproduceerd worden bent u verzekerd van het originele profiel in de bovenplaat. Geen andere platenbank heeft een betere grip tussen band en remplaat en is toch zo makkelijk schoon te houden!



De Newcom platenremtestbanken zijn ontworpen, gemaakt en worden geïnstalleerd door CBX Nederland bv. Wij verzorgen ook uw demonstratie en jaarlijkse keuring. Tevens zijn wij het aanspreekpunt voor service en onderhoud.

U vindt ons op:




Poppenbouwing 2A
4191NZ Geldermalsen

0345-580.670
info@cbx-nederland.nl

www.cbx-nederland.nl



Materiaal	RVS
Hoogte	21mm
Wrijvingscoëfficiënt (droog)	> 0,5
Meet- en Aanwijksbereik	0 - 10.000 N
Meetstappen	3 N
Aflezings	Digitaal via LED
Standaardlengte kabel tussen vloerdelen en uitleeskast	15 meter (langer op aanvraag beschikbaar)
Maximale aslast	5.000 kg
Lengte effectieve remplaat	1400 mm

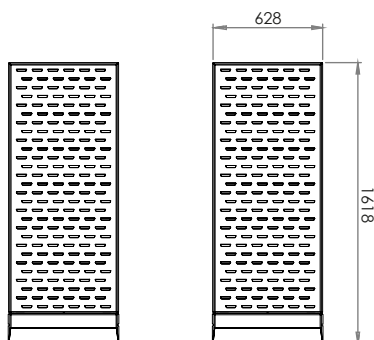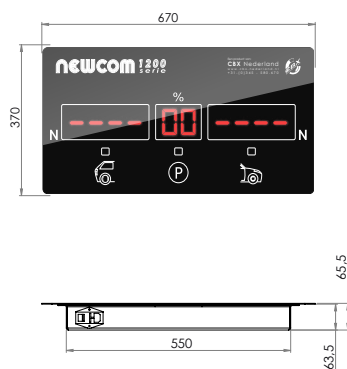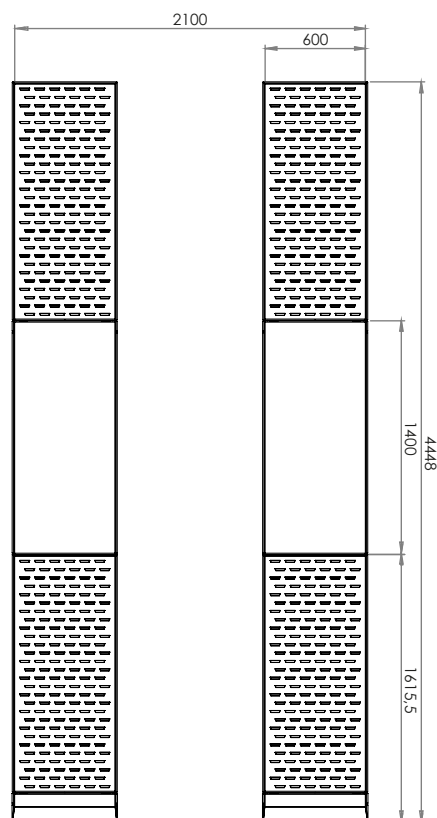

Als zeer fijn remteststelsysteem bevonden door vele professionele garagebedrijven en RDW!

Door de lage opbouw is een afrijplaat niet nodig en is de lengte van de oprijplaat minimaal. Hierdoor is de lengte van de totale remmenbank minimaal en kan hij dus ook in kleinere werkplaatsen optimaal gebruikt worden.

Doordat de 1200-serie van RVS is gemaakt, kan de remmenbank ook goed buiten geïnstalleerd worden.